

Konserwacja

Aby zapewnić bezawaryjną pracę linii do palenia kawy, należy w podanych miejscach wykonywać częste czynności konserwacyjne. Tym sposobem uniknie się zbędnych problemów związanych z pracą urządzenia.

Powierzchnia znajdująca się pod schładzaczem



Spód klapy zasypu zielonej kawy



Powierzchnia pod palnikiem




Zmniejszać i zniwelować ilości zbieranej łuski kawy na całej linii palenia kawy



Konserwacja filtra powietrza



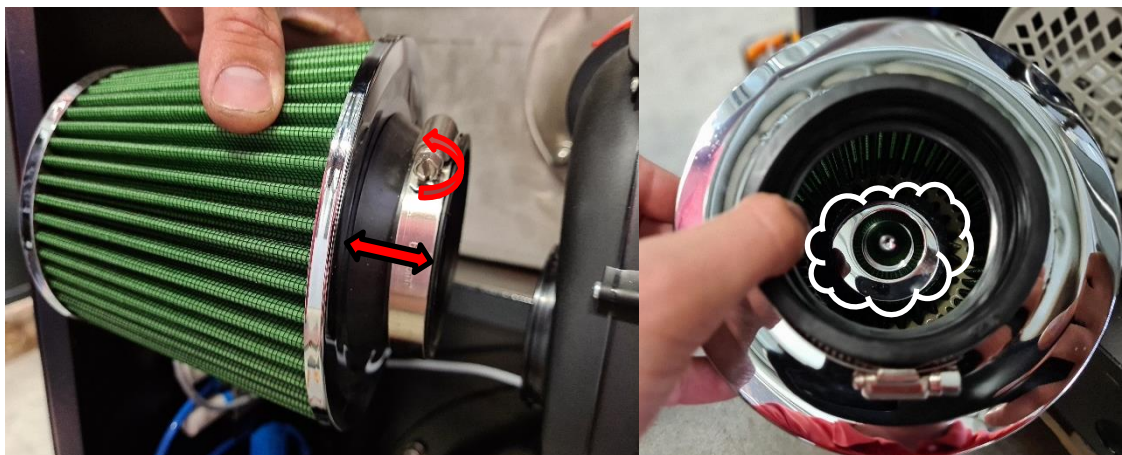

Co 80 godzin

Sprawdzenie elementów transmisyjnych
Sprawdzenie, czy klapy i inne ruchome elementy działają prawidłowo
Czyszczenie i smarowanie elementów ruchomych

Co 160 godzin

Sprawdzenie, czy przyciski zatrzymania awaryjnego działają prawidłowo
Wizualna kontrola szafki elektrycznej

Kontrola instalacji

Czynności wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, a jeżeli regulamin nie określa dokładnie terminu, nie rzadziej niż raz w roku

Instalacja elektryczna - sprawdzenie pętli zwarcia i rezystancji izolacji przewodu zasilającego

Instalacja gazowa - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i poprawności działania układu kontroli płomienia i zapłonu